

室内标准光谱模拟光源：ILS-30

产品介绍

ILS-30 是一种室内环境光模拟器，体积小，可以提供三种不同色温的光源（3000K、4000K 和 5500K）。光强可从 250 勒克斯（Lux）连续调至 1000 勒克斯（Lux），涵盖室内环境光强等级。ILS-30 提供 100mm x 100mm 光斑。在 ILS-30 50mm x 50mm 的光束区域内，均匀度可达 95% 以上。可调整光强度或色温。ILS-30 的尺寸非常精巧，安装方便。ILS-30 可以帮助您快速建立精确的室内光伏的精准测量系统。




适用范围

- ◆ 250 lux ~ 1000 lux 覆盖室内环境光强

选型表 / 规格

项目	规格
色温	三个不同的白光光源，具有不同的色温 3000K ± 500K 4000K ± 500K 5500K ± 500K 用户可以定义输出光色温
手动连续调节光强	照度：250 Lux ~ 1000 Lux
照明面积	100 mm x 100 mm
均匀面积	>95% @ 50 mm x 50 mm >90% @ 100 mm x 100 mm

产品实测 / 实绩

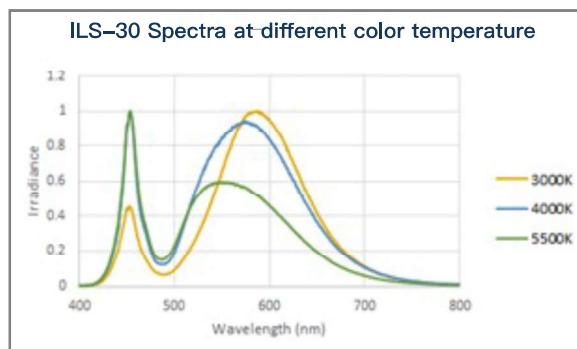

ILS-30 在不同色光下的辐照度光谱

